

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

液もれ、発熱、発火、破裂などによるやけどや怪我を避けるため、下記の注意事項を必ずお守り下さい。


⚠ 危険	
バッテリーは本機専用の充電器で充電する。 また、7970シリーズ以外で使用しない。	指定以外のものを使用すると発火・ 発熱・液もれの原因となります。
火の中に投下したり、加熱しない。	発火・破裂・火災の原因となります。
直射日光のあたる場所、炎天下の密閉された車内ストーブのそばなど 60℃を超える高温の場所で使用・放置しない。	液もれ、発熱、破裂などにより、火災、 やけど、怪我の原因となります。
直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない。	
(+) (-) 端子を金属等で接続しない。バッテリーと金属性の ネックレスやヘアピンを一緒に持運んだり、保管しない。	ショート、発熱し、やけど・怪我の 原因となります。
バッテリーの液が目に入った場合は、失明のおそれがあるので、 こすらず、きれいな水で十分に洗い流した後、直ちに医師の診断を 受けてください。	
⚠ 警告	
1.5時間の充電時間を超えてもバッテリーの充電が完了しない場合は、 充電を中止する。	火災・破裂・発火・発熱の原因と なります。
バッテリーを水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない。	
バッテリーの使用温度範囲は以下です。範囲外での使用はしないで ください。 1. 放電時、保管時：-20℃～60℃ 2. 充電時：0℃～45℃	範囲外での使用、保管は発火・障害・ 故障の原因となります。
外装に目立ったキズや破損のあるバッテリーは使用しない。	破裂、発熱、故障の原因となります。
バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしない。	
液もれや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止する。	
バッテリーの液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちにきれいな水で 洗い流して下さい。皮膚に傷害を起こす原因となります。	
⚠ 注意	
乳幼児やペットの手の届かないところに保管してください。	
長期間ご使用にならない場合は、バッテリーを外して保管してください。	
使用済みのバッテリー廃棄については、購入店あるいは代理店にご相談ください。	

ご使用方法

SI-7DH0A-002

SM-BTR1

リチウムイオンバッテリー




■ 主な仕様

バッテリー本体	リチウムイオン
公称容量	530 mAh
重量	標準 71 g
使用環境温度範囲	放電時： - 20 ~ 60 °C 充電時： 0 ~ 45 °C
保存環境温度範囲	-20 ~ 60 °C
公称電圧	7.4 V

バッテリーの保管時

バッテリーを保管するときは、バッテリーをシステムより取り外し、
端子カバーを取付けてから保管してください。

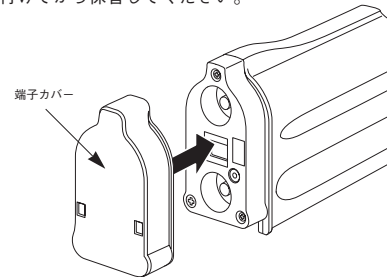

- 長期間の保管は、フライトデッキの場合インジケーターが半分の状態、SM-EW79Aの場合グリーンランプ点滅の状態での保管すると、より長持ちいたします。半年に一度は状態を確認されることをお奨めいたします。
- 周囲の温度が低いと、バッテリーの性能は低下し、使用できる時間が短くなります。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、バッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われるので新しいものをご購入ください。
- 寿命は保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

充電時間の目安


充電時間は約1.5時間となります。
(バッテリーの残量により変動いたしますのでご了承ください)

※ 充電方法はSM-BCR1の取扱い説明書をご参照ください。

バッテリーの上手な使い方

- バッテリーの抜き差しが固くなってきたと感じた時は指定グリス(DURA-ACEグリス)を塗ってください。

側面のOリングが当たる部分に指定グリスを塗ってください。



使用上の注意

フル充電で約1000km走行できます。また、充電が25%になったときも約250km走行できます。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961
Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577