

警告

- インナーカバーが正しく装着されない場合に、軸に錆が発生しそれにより軸が破損し、転倒して怪我をする場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルトやナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- ハンガーが平行でない場合、変速性能が低下します。
- 乗車前には締結部にガタ及び緩みの無い事を確認してください。また定期的にクランクやペダルの増し締めを行ってください。
- ペアリング部にガタが感じられるようになったら交換してください。
- 乗車時のペダリングに異常を感じた時は再度点検をお願いします。
- ボトムブラケット周辺の高圧洗車は行わないでください。
- 左右のアダプターを組みつける際には、必ずインナーカバーも取付けてください。取付けないと防水性が低下します。
- 左右のアダプターを組みつける際には、グリスを塗布してください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ

堺市堺区老松町3丁目77番地 〒590-8577


SM-BB7900 SM-FC7801 / SM-FC7800

仕様**ボトムブラケット**

モデルナンバー	SM-BB7900, SM-FC7801 / FC7800	
対応フロントチェーンホイール	FC-7900 / 7950 / 7803 / 7800 / 7800-C	
ハンガー幅	68 mm	70 mm
ワンネジ寸法	1.37 X 24 T.P.I.	M36 X 24 T.P.I.

アダプターの取付け

右アダプター(逆ネジ)、インナーカバー及び左アダプター(正ネジ)を、専用工具TL-FC32/36を使用して取付けます。
締め付けトルク：35 - 50 N・m (350 - 500 kgf・cm)

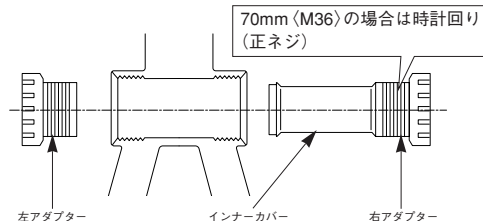

- フロントチェーンホイールの取扱い説明書もあわせてお読みください。