

警告

- SPDペダル/シューズの脱着機構をご使用前によく理解してください。
- 片足を地面につけて、ペダルへの装着・解除を繰り返し練習し、十分に足を慣らしてから走行してください。
- 最初はならし走行し、ペダルへの装着・解除に充分慣れてからロード走行に移ってください。
- ペダルのクリート固定力を、自分に最適な強さに調整してから走行してください。
(調整方法はペダルの取扱い説明書を参照してください。)
- 本来の脱着性能を維持するために、クリートおよびピンディング部に付着した泥などは取り除いてください。
- クリートを交換しないで乗り続けると、ペダルからシューズが外れなかったり、予期せず外れたりして転倒し、重傷を負うことがあります。
- SPDシューズは濡れた場所やなめらかな所等では滑りやすいので、歩行時には十分注意してください。転倒して大怪我をする可能性があります。
- 自分の足にピッタリ合ったシューズを選び、使用時はレップフックファスナ - をしっかり固定してください。
- SPDペダルの取扱い説明書もあわせて参照してください。
- 製品を取付ける時は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。
ボルトまたはナット等が緩んだり、製品が破損すると、突然に転倒して怪我をする場合があります。
- アッパー及びインナーソールの熱成形は、必ず弊社指定の販売店に依頼してください。誤った方法で行うと、火傷や火災などの可能性があります。
- 靴底の周囲の接着が剥がれていないことを確認してから走行してください。
- 不明な点については自転車専門店にご相談ください。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

上記を厳守していただかないと、ペダルからシューズが外れなかったり、予期せず外れたりして転倒し、重傷を負うことがあります。

使用上の注意:

- クリートを取外して歩かないでください。
- 靴底は特殊素材を使用しているため、突起物や強い衝撃を与えないでください。
- シューズを洗うときに、洗濯機や乾燥機などは使用しないでください。
- シューズは、ドライヤーなどの熱風で乾かさず、陰干しにしてください。
- 50 以上になる環境には放置しないでください。シューズが変形する可能性があります。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしません。

**SPD-SL カスタムフィット
シューズ**


熱成形カスタムフィットシューズはそのままでもご使用頂けますが、アッパー及びインナーソールの熱成形は、必ず弊社指定の販売店に依頼してください。

ご使用方法

クリートの取付け

SPD-SLペダルの取扱い説明書に従って、クリートの取付けと調整を行なってください。

クリート取付ボルト締付トルク:
5 ~ 6N・m {50 ~ 60kgf・cm}

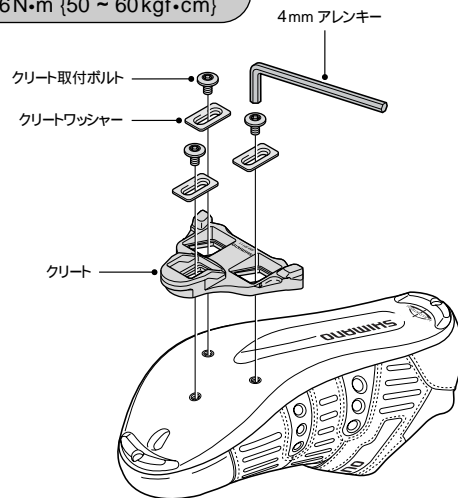

ご注意:

クリートの取付けは、シマノ製ペダルに付属のクリート取付ボルトとクリートワッシャーをご使用ください。これ以外のクリート取付ボルトを使用した場合は、クリートの取付け部を破損する恐れがあります。

クリートの交換

クリートは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。摩耗し解除が重く感じ始めたり、軽く感じ始めたら、早目に新しいクリートと交換してください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961
Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577